Fiche technique

Tôkyô

M76G/265LM/1710RH

duraplus®

Carré à montage rapide

N° d'article	3057088
Code EAN	4012789362077
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Epaisseur de porte	38-47 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	
Percement	clé I (PZ)
Entraxe de perce-ment	70 mm
Vis	vis métaux
Couleur	F71 laiton poli
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	4

Garniture bouton/poignée HOPPE en laiton sur plaques longues, pour porte d'entrée :

- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur, poignée libre côté intérieur, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein FDW HOPPE (poignée femelle)
- Plaque : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis filetées M4

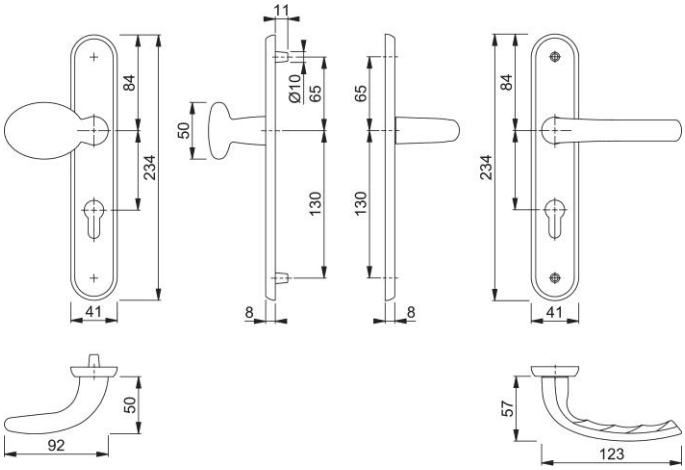

© HOPPE AG, sous réserve de modifications. 08/05/2024