Fiche technique

Toulon

duraplus

1737FA-1/200LMSGL/1737

Carré à montage rapide

N° d'article	11653188
Code EAN	4012789752823
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024150
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Matière	Aluminium
Epaisseur de porte	58-67 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	
Percement	clé I (PZ)
Entraxe de perçement	70 mm
Couleur	F9 alu aspect inox
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	5
Carton	30

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques étroites, pour porte-fenêtre :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignée libre déportée côté extérieur, poignée libre côté intérieur, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, côté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4

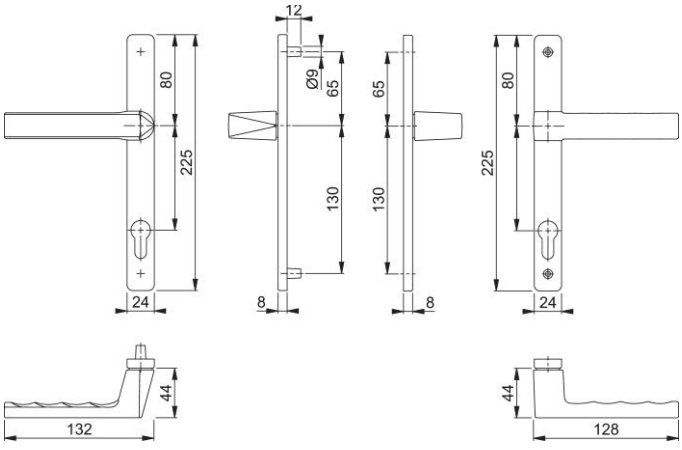

© HOPPE AG, sous réserve de modifications. 30/04/2026