Fiche technique

Toulon

duraplus®

1737FA-1/200LMSGL/1737

Carré à montage rapide

N° d'article	11668015
Code EAN	4012789811285
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024150
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Epaisseur de porte	78-87 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	
Percement	clé I (PZ)
Entraxe de percement	70 mm
Couleur	F9016 blanc signalisation
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	5
Carton	30

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques étroites, pour porte-fenêtre :

- Assemblage: poignée libre déportée côté extérieur, poignée libre côté intérieur, bagues de guidage sans entretien
- Liaison: **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4

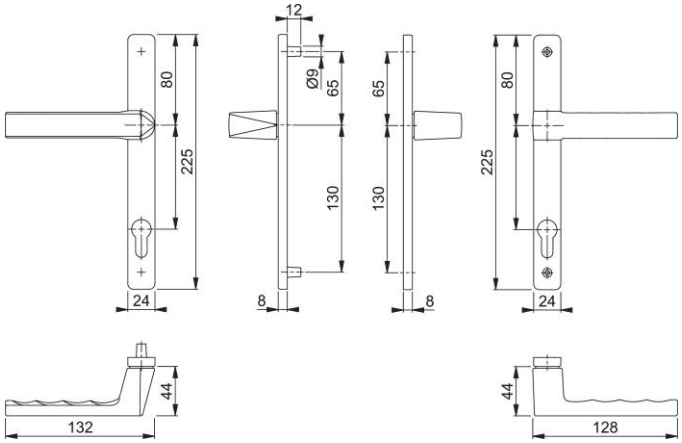

© HOPPE AG, sous réserve de modifications. 29/09/2023