Scheda tecnica
Amsterdam

duraplus

E5092GC/414NGC/1400Z

Codice articolo	11901147
Codice EAN	4012789991789
Paese d'origine	Germania
Materiale	Acciaio INOX
Lato	destra
Misura quadro	10 mm
Sporgenza del quadro	77 mm
Lunghezza	1400 mm
Interasse	1000 mm
Connettore elettrico	collegamento universale per scanner impronte digitali (4 estremità fili con puntalini)
Finitura	F69 acciaio inox satinato
Assortimento	Assortimento base
Confezione	1
Imballo	1

eManiglia HandsFree HOPPE per porte – Kit maniglione in acciaio inox per sblocco serratura senza contatto:

Maniglione diritto HOPPE in acciaio inox, sezione forma D (lato esterno):

- maniglione: con modulo radio, LED nell'estremità inferiore per generazione del punto luce (4 colori a scelta: bianco, blu, verde, rosso) e sensoristica per il riconoscimento del movimento
- distanza: tra l'estremità inferiore e il pavimento min. 20 cm a max. 50 cm
- sostegni: tondi, inclinati a 45°
- fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso

Mezza guarnitura con rosetta e unità di controllo (lato interno):

- guida: maniglia sciolta, molla di richiamo reversibile ambidestra, anello di guida esente da manutenzione
- versione: quadro ad espansione HOPPE, premontato nella sottocostruzione, per porte con foratura unilaterale
- sottocostruzione: metallo, perni; per porte in legno
- fissaggio: coprivite, per viti filettate M5 o viti multiuso

Dati tecnici:

- temperatura: esercizio -20 °C a +60 °C
- frequenze: 125 kHz / 868 MHz
- cifratura: AES (Advanced Encryption Standard)
- campo di rilevazione del transponder: ca. 1 m
- tensione di esercizio: da 8 a 24V DC
- dati di relè: 24V DC, 1,5 A (max)
- potenza di trasmissione: 6,3 mW
- potenza massima assorbita: 0,7 W
- classe di protezione: IP 44
- collegamento elettrico: impiego universale (a scelta un impulso positivo o negativo per la serratura motorizzata)

HOPPE S.p.A., si riserva il diritto di apportare modifiche senza doverne dare avviso alla clientela. 10/07/2026

Kit composto da:

- cavo a Y: per il collegamento alla serratura motorizzata
- transponder: 2 pezzi, batteria (tipo CR 2450) inclusa
- schede: 1 scheda amministratore (Administration Card), 1 scheda di configurazione (Configuration Card), 2 schede di accesso (Entry Card), 2 schede di cancellazione (Entry Card Shadow), 2 schede di cancellazione per transponder (Active Key Shadow)

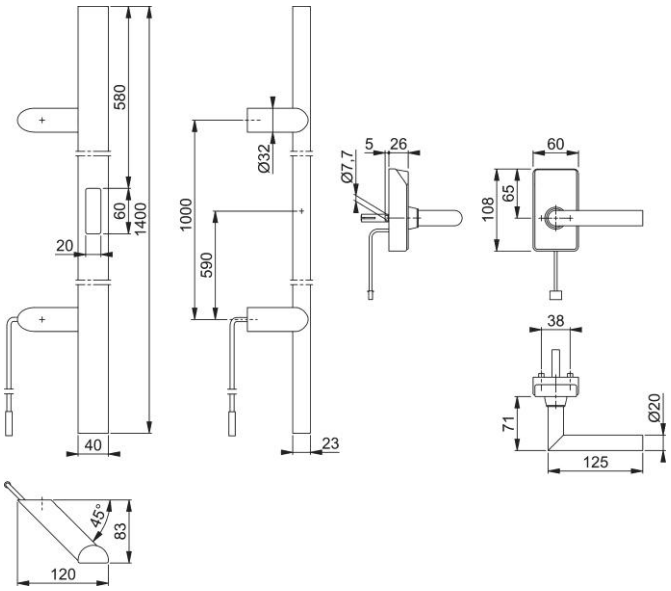

HOPPE S.p.A., si riserva il diritto di apportare
modifiche senza doverne dare avviso alla clientela. 10/07/2026