Fiche technique

Bergen

duravert®

M1602/19K/19KS

Carré à montage rapide

N° d'article	2818535
Code EAN	4012789214420
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Epaisseur de porte	37-42 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Epaisseur du carré pour WC	5 mm, avec fourreaux réduct. 5-8 mm
Longueur du carré	
Percement	pastille de décondamnation/olive de condamnation
Vis	vis à bois
Couleur	F49/F9 chromé/aluminium aspect inox
Gamme	Gamme Service
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **caré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

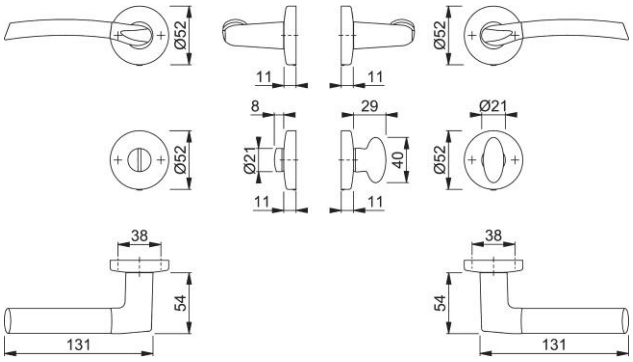

© HOPPE AG, sous réserve de modifications. 29/09/2023