

Technický list výrobku

door closing device


Plus

AR7383



Horní skrytý zavírač dveří ARRONE:

- Velikost síly: EN 2 až EN 4, nastavitelné napnutím pružiny
- Funkce: zavírání, aretace, měkký doraz
- Kryt: žádný
- Aplikace ramene: skrytá montáž na dveře pro tlačení a tažení
- Úspěšná typová zkouška shody se všemi požadavky normy **BS EN 1154:1997**
 Testováno: šířka dveří 1 100 mm, hmotnost dveří 80 kg
 Klasifikace (montáž na dveře - strana tahu): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
 Klasifikace (montáž na zárubeň - strana tahu): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
- Protipožární zkouška podle normy **BS EN 1634-1**: vhodné pro dřevěné protipožární dveře s odolností 30, 60, 90 a 120 minut
- Certifikace:
 CE: AD5071, DOP HUK0026
 Certifire: CF5181
- AR7383 může splňovat doporučení pro otevírací sílu **BS 8300** a ADM (Approved Document M) při montáži na dveře s minimální šířkou 777 mm (standardní montáž) a 796 mm (montáž na zárubeň) podle údajů třetích stran. Ovšem další nainstalovaný kovový materiál, těsnění dveří a rozdílný tlak vzduchu ovlivní vlastnosti namontovaných výrobků, což znamená, že samotný zavírač dveří nemůže zajistit shodu s normami **BS 8300** a ADM (Approved Document M).
- Zavírače dveří série AR7383 byly úspěšně otestovány proti požáru pomocí intumescentní sady (AR/INT-7383). Dodávka a montáž této intumescentní sady je nezbytná pro zajištění shody výrobků s důkazy získanými požárními zkouškami. Společnost HOPPE nepřebírá žádnou odpovědnost za výrobky, které byly zakoupeny a namontovány na kování protipožárních dveří bez intumescentní ochrany, jak bylo testováno s tímto výrobkem.

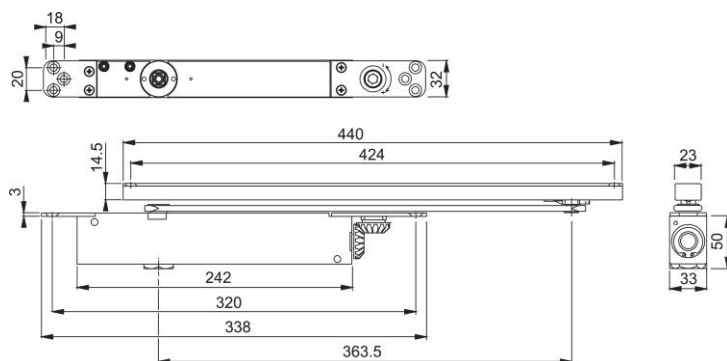

Objednací číslo	50002478
Kód EAN	5051358078147
Země původu	Tchaj-wan
Tarif zboží / sazebník	83026000
Odolnost proti korozi	3
Typ	#
Druh dveří	dřevěné dveře/ko- vové dveře
Tloušťka dveří	1100 mm
Váha dveří	80 kg
Poloha kloubového ramene	montáž na dveře ta- hem, montáž na dveře tlakem
Mechanismus funkce	#
Mechanismus	akce s kamerou
Upevnění	Dřevěné a kovové dveře
Uzavírací síla	2 - 4
Úhel otevření	maximální otevření 105°
Rozměry těla a šroubovací hodnoty	276x32x45 mm; 320x20 mm
Typ kloubového ramene	Skryté kloubové ra- meno
Protipožární příslušenství	Intumescentní
Barva	SE Stříbrný smalt
Barevné kloubové ra- meno	SE Stříbrný smalt
Sortiment	sortiment ARRONE
Balící jednotka	1
Kartón	9