

Produktdatenblatt



Premier

AR5200



ARRONE-Türschließer:

- Schließkraft: EN 3 bis EN 5, einstellbar über Federspannung (Größe 2 nach Schablone)
- Funktion: Schließen, Einrasten, Öffnungs-dämpfung
- Abdeckung: Schiebendeckel
- Armanwendung: Abb. 1, Abb. 6 und Abb. 61 Befestigungspositionen
- Das Produkt entspricht allen Vorgaben der Norm **BS EN 1154:1997**
Geprüft: Türbreite 1.100-1.250 mm, Türgewicht von 80-100 kg
Klassifizierung (Abb. 1): 4 | 8 | 5/2 | 1* | 1 | 4
Klassifizierung (Abb. 6): 3 | 8 | 4/3 | 1* | 1 | 4
Klassifizierung (Abb. 61): 4 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 4
- Bandschutzgeprüft nach **BS EN 1634-1**: geeignet für 30, 60 und 120 Minuten feuerbeständige Holztüren sowie 240 Minuten isolierte, feuerbeständige Stahltüren.
- Zertifizierung:
CE: AD0239, DOP HUK0005
Certifire: CF295

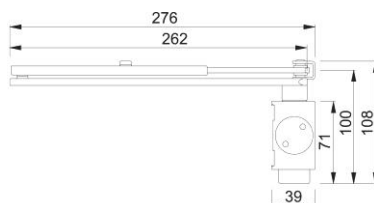

Artikelnummer	50020626
Produkt ref.	AR5200-BLK
EAN-Code	5051358017979
Herkunftsland	Taiwan
Warentarifnummer	83026000
Türart	Holztür
Geprüfte Türdicke	1250 mm
Geprüftes Türgewicht	100 kg
Position des Gelenk- armes	Abbildung 1, 6 und 61
Mechanismus	Öffnungs-dämpfung, Schablone, verstell- bare Feder, Schließ- geschwindigkeit + Endschlag
Mechanismus	Zahnstange
Befestigung	Holztür
Form	Trim Plate
Schließkraft	2 - 5
Öffnungswinkel	max. 180° offenbar
Abmessung Körper und Anschraubwerte	236x60x38,5 mm; Schraublochabstand 95x195x45 mm
Typ Gelenkarm	Scherenarm flach, einstellbar, Gelenk fi- xiert
Farbe	RAL 9005 tief- schwarz
Farbe Abdeckung	RAL 9005 tief- schwarz
Farbe Gelenkarm	RAL 9005 tief- schwarz
Sortiment	ARRONE Sortiment
Packeinheit	1
Karton	6