

Scheda tecnica



Perform

AR9200



Chiudiporta aereo ARRONE:

- forza di chiusura: EN 2 a EN 6, regolabile tramite tendimolla
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale, freno in apertura
- copertura: piastra scorrevole
- tipologia di installazione: posizioni di fissaggio come da fig. 1, fig. 6 e fig. 61
- testato con successo secondo tutti i requisiti della norma **BS EN 1154:1997**
testato: larghezza anta 1400 mm, peso anta 120 kg
classificazione (fig. 1 / fig. 61): 4 | 8 | 6/2 | 1* | 1 | 3
classificazione (fig. 6): 4 | 8 | 5/3 | 1* | 1 | 3
- test antincendio secondo **BS EN 1634-1**: adatto per porte tagliafuoco in legno da 30, 60 e 120 minuti
- certificazioni:
CE: AD0162, DOP HUK0029
Certifire: CF295

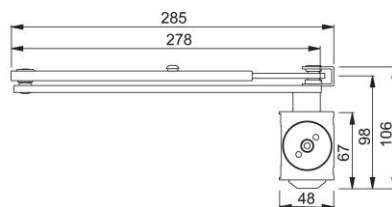

Codice articolo	50020924
Rif. prodotto	AR9200-BLK
Codice EAN	5051358018303
Paese d'origine	Taiwan
Codice NC	83026000
Tipo di porta	porta di legno
Spessore della porta testato	1400 mm
Peso della porta testato	120 kg
Posizione del braccio	figura 1, 6 e 61
Funzione meccanismo	#
Meccanismo	pignone e cremagliera
Fissaggio	porta in legno
Forma	Trim Plate
Forza di chiusura	2 - 6
Angolo d'apertura	apertura max. 180°
Dimensione del corpo e distanza dei fori per il fissaggio.	256,5x60x48,2 mm; distanza foro 118,5x218,5x45 mm
Tipo braccio	Braccio a forbice piatto, regolabile, articolazione rimovibile
Finitura	RAL 9005 nero intenso
Finitura copertura	RAL 9005 nero intenso
Finitura braccio	RAL 9005 nero intenso
Assortimento	Assortimento ARRONE
Confezione	1
Imballo	4