

## Produktdatenblatt


### Premier

AR5200



#### ARRONE-Türschließer:

- Schließkraft: EN 3 bis EN 5, einstellbar über Federspannung (Größe 2 nach Schablone)
- Funktion: Schließen, Einrasten, Öffnungs-dämpfung
- Abdeckung: Schiebendeckel
- Armanwendung: Abb. 1, Abb. 6 und Abb. 61 Befestigungspositionen
- Das Produkt entspricht allen Vorgaben der Norm **BS EN 1154:1997**  
Geprüft: Türbreite 1.100-1.250 mm, Türgewicht von 80-100 kg  
Klassifizierung (Abb. 1): 4 | 8 | 5/2 | 1\* | 1 | 4  
Klassifizierung (Abb. 6): 3 | 8 | 4/3 | 1\* | 1 | 4  
Klassifizierung (Abb. 61): 4 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 4
- Bandschutzgeprüft nach **BS EN 1634-1**: geeignet für 30, 60 und 120 Minuten feuerbeständige Holztüren sowie 240 Minuten isolierte, feuerbeständige Stahltüren.
- Zertifizierung:  
CE: AD0239, DOP HUK0005  
Certifire: CF295

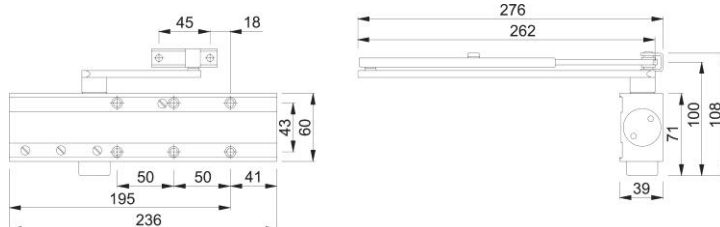

|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                       | 87112570                                                                             |
| Produkt ref.                        | AR5200-SE                                                                            |
| EAN-Code                            | 5051358071995                                                                        |
| Herkunftsland                       | Taiwan                                                                               |
| Warentarifnummer                    | 83026000                                                                             |
| Türart                              | Holztür                                                                              |
| Geprüfte Türdicke                   | 1250 mm                                                                              |
| Geprüftes Türgewicht                | 100 kg                                                                               |
| Position des Gelenkarmes            | Abbildung 1, 6 und 61                                                                |
| Mechanismus                         | Öffnungs-dämpfung, Schablone, verstellbare Feder, Schließgeschwindigkeit + Endschlag |
| Mechanismus                         | Zahnstange                                                                           |
| Befestigung                         | Holztür                                                                              |
| Form                                | Trim Plate                                                                           |
| Schließkraft                        | 2 - 5                                                                                |
| Öffnungswinkel                      | max. 180° öffenbar                                                                   |
| Abmessung Körper und Anschraubwerte | 236x60x38,5 mm; Schraublochabstand 95x195x45 mm                                      |
| Typ Gelenkarm                       | Scherenarm flach, einstellbar, Gelenk fixiert                                        |
| Farbe                               | SE Silber emailliert                                                                 |
| Farbe Abdeckung                     | SE Silber emailliert                                                                 |
| Farbe Gelenkarm                     | SE Silber emailliert                                                                 |
| Sortiment                           | ARRONE Sortiment                                                                     |
| Packeinheit                         | 1                                                                                    |
| Karton                              | 6                                                                                    |