# Ficha técnica de producto

## Perform

AR8209

Cierrapuertas ARRONE:

- Fuerza de cierre: EN 2 a EN 4
- Función: velocidad de cierre, golpe final, tope amortiguador
- Carcasa: deslizante
- Aplicación de brazo: posiciones de fijación según fig. 1, fig. 6 y fig. 61
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**
  Probado: anchura de la puerta: 1100 mm, peso de la puerta: 80 kg
  Clasificación (fig. 1 / fig. 61): 4 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
  Clasificación (fig. 6): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
- Ensayado contra incendios según **BS EN 1634-1**: Apto para puertas cortafuego de madera de 30, 60 y 120 minutos.
- Certificación:
  CE: AD0275, DOP HUK0027
  Certifire: CF770

| | |
|---|---|
| Código | 87116135 |
| Ref. producto | AR8209-SSS |
| Código EAN | 5051358063419 |
| País de origen | Taiwán |
| Código NC | 83026000 |
| Tipo de puerta | puerta de madera |
| Espesor de la puerta probado | 1100 mm |
| Peso de la puerta probado | 80 kg |
| Posición del brazo articulado | figura 1 y 6 |
| Mecanismo | # |
| Mecanismo | cremallera |
| Fijación | puerta de madera |
| Forma | Trim Plate |
| Fuerza de cierre | 2 - 4 |
| Ángulo de apertura | máx. Apertura de 180° |
| Dimensiones del dispositivo y distancia ejes de fijación | 296x60x48,2 mm; 118,5x218,5x45 mm |
| Tipo de brazo | Brazo deslizante visible |
| Acabado | SSS inox mate |
| Acabado carcasa | SSS inox mate |
| Acabado brazo articulado | SSS inox mate |
| Gama | ARRONE |
| Caja del producto | 4 |
| Embalaje de transporte | 30 |

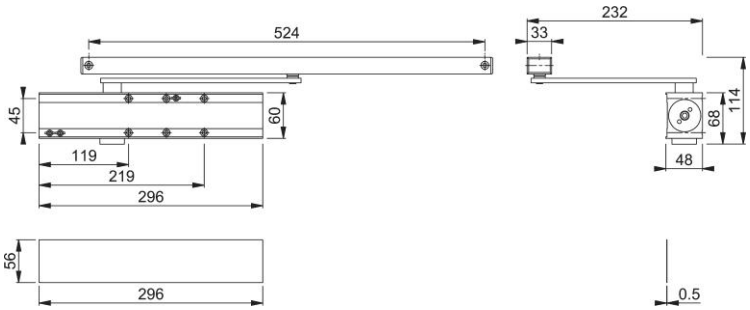


© HOPPE AG, Modificaciones reservados. 28/04/2026