

Ficha técnica de producto


Premier

AR1998



Cierrapuertas ARRONE:

- Fuerza de cierre: EN 4
- Función: velocidad de cierre, golpe final, retenedor en abierto eléctrico, balanceo libre eléctrico
- Carcasa: "slimline"
- Aplicación de brazo: posiciones de fijación según fig. 1 y fig.6
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de BS EN 1154:1997
 Probado: anchura de la puerta: 950-1100 mm, peso de la puerta: 60-80 kg
 Clasificación (fig. 1): 3 | 8 | 4 | 1* | 1 | 3
 Clasificación (fig. 6): 3 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
- Ensayado contra incendios según BS EN 1634-1: Apto para puertas cortafuego de madera de 30, 60 y 120 minutos.
- Certificación:
 CE: AE0017, DOP HUK0006

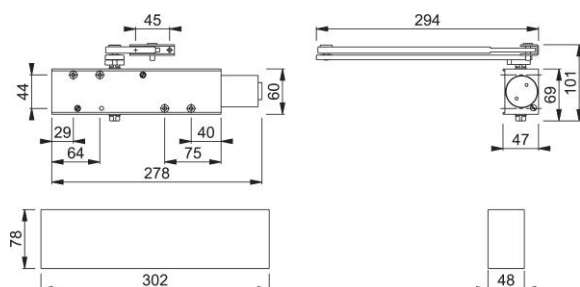

Código	87132277
Ref. producto	AR1998-L-SSS/SSS
Código EAN	5051358064560
País de origen	Reino Unido
Código NC	83026000
Tipo de puerta	puerta de madera
Espesor de la puerta probado	1100 mm
Peso de la puerta probado	80 kg
Posición del brazo articulado	figura 1 y 6
Mecanismo	#
Mecanismo	cremallera electro-magnética
Fijación	puerta de madera
Forma	Maxi-Flowline
Fuerza de cierre	4
Ángulo de apertura	máx. Apertura de 105°
Dimensiones del dispositivo y distancia ejes de fijación	280x76x49 mm; (38x73)(29x64)x45 mm
Tipo de brazo	#
Acabado	SSS-E aspecto inox mate
Acabado carcasa	SSS-E aspecto inox mate
Acabado brazo articulado	SSS-E aspecto inox mate
Gama	ARRONE
Caja del producto	5
Embalaje de transporte	1