

## Scheda tecnica


## Perform

AR6800



Chiudiporta esterno ARRONE:

- forza di chiusura: da 2 a 4 regolabile tramite posizionamento
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale
- copertura: senza copertura
- larghezza massima anta: 1100 mm (fig. 1), 950 mm (fig. 6 e 61)
- testato BS EN 1154 su anta da: 80 kg (fig. 1), 60 kg (fig. 6 e 61)
- tipologia di installazione: come da fig. 1, fig. 6 e fig. 61
- conforme: **BS EN 1154:1997**
  - montaggio come da (fig. 1) e (fig. 61): 3 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 3
  - montaggio come da (fig.6): 3 | 8 | 3 | 1\* | 1 | 3
- conforme: **BS EN 1634-1**
- testato su porte antincendio in legno a 30, 60 e 120 minuti
- marcatura CE: AD0095, marcatura UKCA: AD7696
- approvazione Certifire: CF603, CE DOP: HUK0025, UKCA DOP: HUK0025-UK

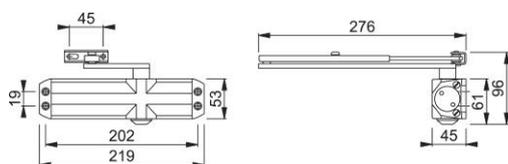

Codice articolo	89001122
Rif. prodotto	AR6800-WHT
Codice EAN	5051358004474
Paese d'origine	Taiwan
Codice NC	83026000
Tipo	solo meccanismo
Tipo di porta	porta di legno
Spessore porta	1100 mm
Massimo in peso	80 kg
Posizione del braccio	figura 1, 6 e 61
Funzione meccanismo	regolazione forza via template, velocità di chiusura/colpo finale
Meccanismo	pignone e cremagliera
Fissaggio	porta in legno
Forma	
Forza di chiusura	2 - 4
Angolo d'apertura	apertura max. a 105°
Dimensione di corpo e distanza vite	219x53,4x45 mm; distanza foro 202x19 mm
Tipo braccio	Braccio a forbice, giunto fisso, forma piatta, regolabile
Finitura	RAL 9016 bianco traffico
Finitura copertura	
Finitura braccio	RAL 9016 bianco traffico
Assortimento	Assortimento ARRONE
Confezione	1
Imballo	8