Fiche technique

Verona

duraplus

554/300M-D/1510

Carré à montage rapide

N° d'article	11506593
Code EAN	4012789738971
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Matière	Aluminium
Côté	droite
Epaisseur de porte	38-47 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	
Percement	clé I (PZ)
Entraxe de perce-ment	70 mm
Couleur	F1 aluminium aspect argent
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture aileron de tirage/poignée HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **EN 1026** (perméabilité à l'air) et **EN 1027** (étanchéité à l'eau) ; classé selon **EN 12207: A*4** (perméabilité à l'air) et **EN 12208: E*1050** (étanchéité à l'eau), adaptée aux portes d'entrée dans le cadre de la **RT 2012** (réglementation thermique), et des normes **NF 220**, **NF 297** et **NF 412**
- Assemblage : aileron de tirage fixe réversible côté extérieur ; poignée libre côté intérieur, bague de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré bouchon plein HOPPE (poignée femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, insert d'étanchéité en mousse ; côté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4
- Spécificité : plaque extérieure avec insert d'étanchéité en mousse, pour une meilleure perméabilité à l'air et étanchéité à l'eau

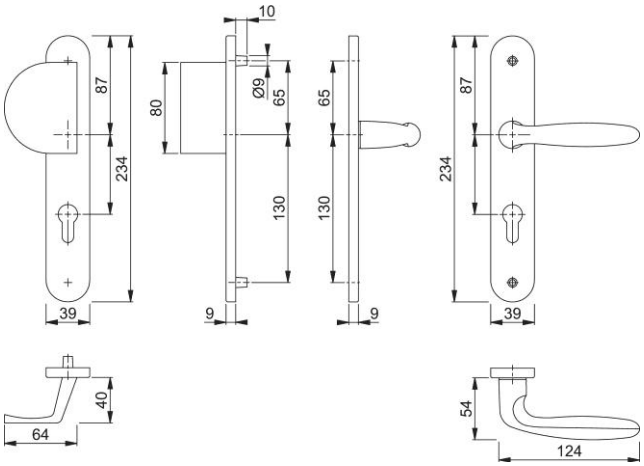

© HOPPE AG, sous réserve de modifications. 08/07/2026