Fiche technique

New York

duraplus

554/300LMSGL-D/NLFSGL/1810

Carré à montage rapide

N° d'article	11508139
Code EAN	4012789744804
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024150
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Matière	Aluminium
Côté	droite
Epaisseur de porte	68-77 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	
Percement	clé I (PZ)
Entraxe de percement	70 mm
Couleur	F9 alu aspect inox
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	5
Carton	30

Garniture aileron de tirage/poignée HOPPE en aluminium sur plaques étroites, pour porte d'entrée et porte-fenêtre :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, **EN 1026** (perméabilité à l'air) et **EN 1027** (étanchéité à l'eau) ; classé selon **EN 12207: A*4** (perméabilité à l'air) et **EN 12208: E*5A** (étanchéité à l'eau), adaptée aux portes d'entrée et portes-fenêtres dans le cadre de la **RT 2012** (réglementation thermique), et des normes **NF 220**, **NF 297** et **NF 412**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : aileron de tirage fixe réversible côté extérieur ; poignée libre côté intérieur, bague de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré à expansion HOPPE (partie femelle)
- Plaques : piliers de fixation, insert d'étanchéité en mousse dans la plaque extérieure
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4
- Spécificité : plaque extérieure avec insert d'étanchéité en mousse, pour une meilleure perméabilité à l'air et étanchéité à l'eau

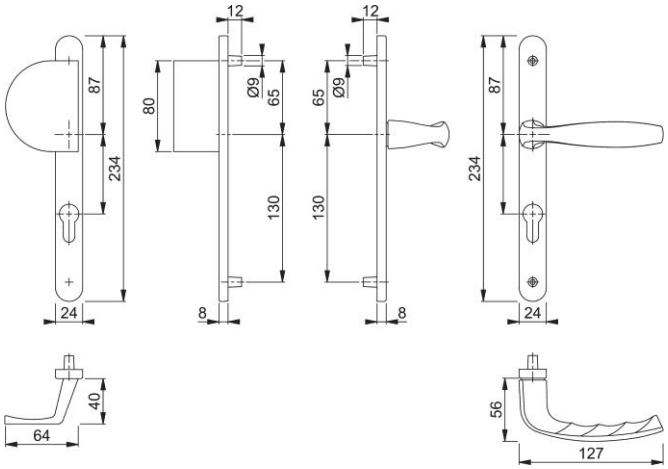

© HOPPE AG, sous réserve de modifications. 30/04/2026