HOPPE
La qualité bien en main.

Fiche technique

Amsterdam

duraplus

E1400Z/30P/30PS

Carré à montage rapide

Resista

N° d'article	11720128
Code EAN	4012789864540
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Matière	Inox inoxydable
Epaisseur de porte	65-75 mm
Epaisseur du carré	8/8,5 mm
Longueur du carré	
Percement	clé I (PZ)
Vis	3,5x20 mm
Couleur	F78-1-R aspect laiton satiné clair - Resista
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte à profil :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

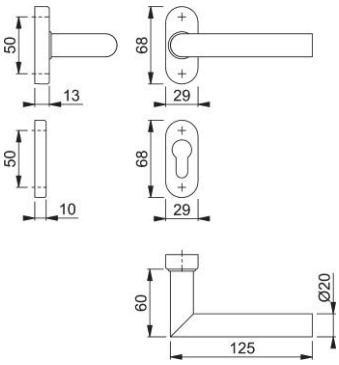

© HOPPE AG, sous réserve de modifications. 30/04/2026