

Produktdatenblatt


Plus

AR7383



ARRONE verdeckter Türschließer:

- Schließkraft: EN 2 bis EN 4, einstellbar über Federspannung
- Funktion: Schließen, Einrasten, Anschlagdämpfer
- Abdeckung: keine
- Armanwendung: verdeckte Türblattmontage Zug und Stoß
- Das Produkt entspricht allen Vorgaben der Norm **BS EN 1154:1997**
Geprüft: Türbreite 1.100 mm, Türgewicht von 80 kg
Klassifizierung (Türblattmontage Zugseite): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
Klassifizierung (Türstockmontage Zugseite): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
- Brandschutzgeprüft nach **BS EN 1634-1**: geeignet für 30, 60, 90 und 120 Minuten feuerbeständige Holztüren.
- Zertifizierung:
CE: AD5071, DOP HUK0026
Certifire: CF5181
- Der AR7383 kann die Empfehlungen der **BS 8300** und ADM für die Öffnungskraft erfüllen, wenn er an einer Tür mit einer Mindestbreite von 777 mm (Norm-Montage) und 796 mm (Türstockmontage) montiert wird. Allerdings wirken sich Beschläge, Türdichtungen und Luftdruckunterschiede auf das verbaute Produkt aus, wodurch der Türschließer allein die Anforderungen der Normen **BS 8300** und ADM nicht erfüllen kann.
- Der Türschließer der Serie AR7383 wurde unter Benutzung eines Brandschutzkits (AR/INT-7383) erfolgreich brandgeprüft. Die Versorgung und Montage dieses Brandschutzkits ist für die Einhaltung der von ihm erlangten Brandprüfnachweise unerlässlich. HOPPE übernimmt keine Haftung für Produkte, die ohne ausreichenden Brandschutz erworben und an Brandschutztüren ohne den mit dem Produkt getesteten Brandschutz angebracht wurden.

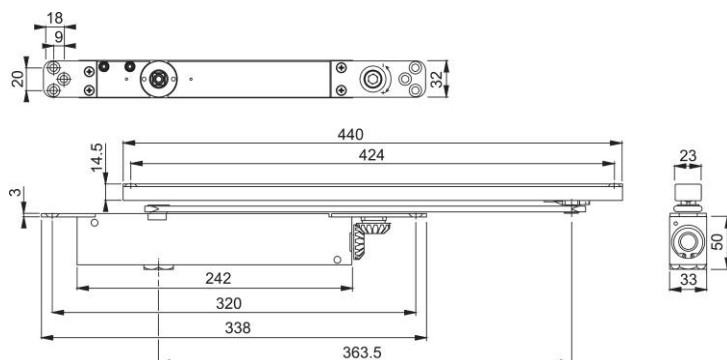

Artikelnummer	50002478
Produkt ref.	AR7383-KIT-SE
EAN-Code	5051358078147
Herkunftsland	Taiwan
Warentarifnummer	83026000
Korrosionsbeständigkeit	3
Typ	Mechanismus und Gleitschiene
Türart	Holztür/Metalltür
Geprüfte Türdicke	1100 mm
Geprüftes Türgewicht	80 kg
Position des Gelenkarmes	Türgriff zum Ziehen, Türgriff zum Drücken
Mechanismus	Zahnstange
Befestigung	Holz-/und Metalltür
Form	
Schließkraft	2 - 4
Öffnungswinkel	max 105° offenbar
Abmessung Körper und Anschraubwerte	276x32x45 mm; Schraublochabstand 320x20 mm
Typ Gelenkarm	Schiebearm verdeckt
Zubehör Feuerschutz	Intumeszierend
Farbe	SE Silber emailliert
Farbe Gelenkarm	SE Silber emailliert
Sortiment	ARRONE Sortiment
Packeinheit	1
Karton	9