

## Technický list výrobku

# door closing device

## Perform


AR9500



Horní zavírač dveří ARRONE:

- Velikost síly: EN 2 až EN 6, nastavitelné napnutím pružiny
- Funkce: zavírání, aretace, nastavení úhlu otevření
- Kryt: výsuvný
- Aplikace ramene: obr. 1, obr. 6 a obr. 61 – montážní polohy
- Úspěšná typová zkouška shody se všemi požadavky normy **BS EN 1154:1997**  
Testováno: šířka dveří 1 250-1 400 mm, hmotnost dveří 100-120 kg  
Klasifikace (obr. 1/obr. 61): 4 | 8 | 6/2 | 1\* | 1 | 3  
Klasifikace (obr. 6): 4 | 8 | 5/3 | 1\* | 1 | 3
- Protipožární zkouška podle normy **BS EN 1634-1**: vhodné pro dřevěné protipožární dveře s odolností 30, 60 a 120 minut
- Certifikace:  
CE: AD0162, DOP HUK0029  
Certifire: CF295

Objednací číslo	50013609
	AR9500-L-SSS/SSS-A2-O
Kód EAN	5051358004504
Země původu	Tchaj-wan
Tarif zboží / sazebník	83026000
Druh dveří	dřevěné dveře
Tloušťka dveří	1400 mm
Váha dveří	120 kg
Poloha kloubového ramene	#
Mechanismus funkce	#
Mechanismus	vymenitelný cep
Upevnění	dřevěné dveře
Forma	Slimline
Uzavírací síla	2 - 6
Úhel otevření	maximální otevření 180°
Rozměry těla a šroubovací hodnoty	256,5x60x48,2 mm; 118,5x218,5x45 mm
Typ kloubové rameno	#
Barva	SSS ušlechtilá ocel matná
Barevný kryt	SSS ušlechtilá ocel matná
Barevné kloubové rameno	SSS ušlechtilá ocel matná
Sortiment	sortiment ARRONE
Balící jednotka	4
Kartón	50

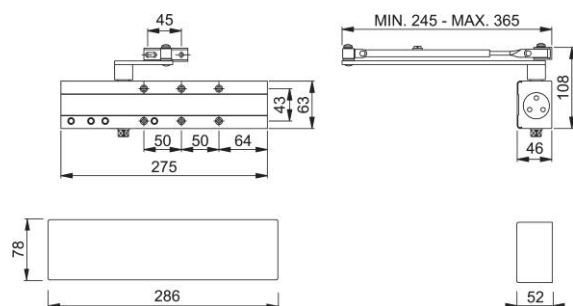

286

78

43

63

50

64

275

45

MIN. 245 - MAX. 365

108

46

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52