

Produktdatenblatt



Perform

AR9200



ARRONE-Türschließer:

- Schließkraft: EN 2 bis EN 6, einstellbar über Federspannung
- Funktion: Schließen, Einrasten, Öffnungs-dämpfung
- Abdeckung: Schiebedeckel
- Armanwendung: Abb. 1, Abb. 6 und Abb. 61 Befestigungspositionen
- Das Produkt entspricht allen Vorgaben der Norm **BS EN 1154:1997**
Geprüft: Türbreite 1.400 mm, Türgewicht von 120 kg
Klassifizierung (Abb. 1 / Abb. 61): 4 | 8 | 6/2 | 1* | 1 | 3
Klassifizierung (Abb. 6): 4 | 8 | 5/3 | 1* | 1 | 3
- Brandschutzgeprüft nach **BS EN 1634-1**: geeignet für 30, 60 und 120 Minuten feuerbeständige Holztüren.
- Zertifizierung:
CE: AD0162, DOP HUK0029
Certifire: CF295

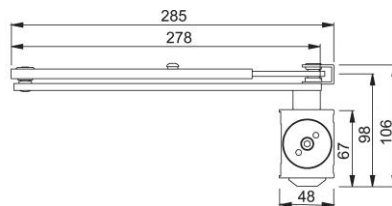

Artikelnummer	50020924
Produkt ref.	AR9200-BLK
EAN-Code	5051358018303
Herkunftsland	Taiwan
Warentarifnummer	83026000
Türart	Holztür
Geprüfte Türdicke	1400 mm
Geprüftes Türgewicht	120 kg
Position des Gelenk- armes	Abbildung 1, 6 und 61
Mechanismus	#
Mechanismus	Zahnstange
Befestigung	Holztür
Form	Trim Plate
Schließkraft	2 - 6
Öffnungswinkel	max. 180° offenbar
Abmessung Körper und Anschraubwerte	256,5x60x48,2 mm; Schraublochabstand 118,5x218,5x45 mm
Typ Gelenkarm	Scherenarm flach, einstellbar, Gelenk abnehmbar
Farbe	RAL 9005 tief- schwarz
Farbe Abdeckung	RAL 9005 tief- schwarz
Farbe Gelenkarm	RAL 9005 tief- schwarz
Sortiment	ARRONE Sortiment
Packeinheit	1
Karton	4