

## Ficha técnica de producto



### Perform

AR9200



#### Cierrapuertas ARRONE:

- Fuerza de cierre: de EN 2 a EN 6, ajustable mediante tensión por muelle
- Función: velocidad de cierre, golpe final, freno de apertura
- Carcasa: deslizante
- Aplicación de brazo: posiciones de fijación según fig. 1, fig. 6 y fig. 61
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**  
 Probado: anchura de la puerta: 1400 mm, peso de la puerta: 120 kg  
 Clasificación (fig. 1 / fig. 61): 4 | 8 | 6/2 | 1\* | 1 | 3  
 Clasificación (fig. 6): 4 | 8 | 5/3 | 1\* | 1 | 3
- Ensayado contra incendios según **BS EN 1634-1**: Apto para puertas cortafuego de madera de 30, 60 y 120 minutos.
- Certificación:  
 CE: AD0162, DOP HUK0029  
 Certifire: CF295

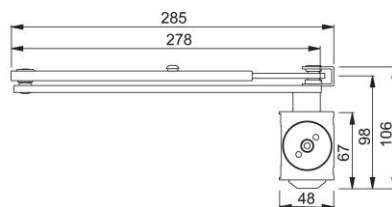

Código	50020924
Ref. producto	AR9200-BLK
Código EAN	5051358018303
País de origen	Taiwán
Código NC	83026000
Tipo de puerta	puerta de madera
Espesor de la puerta probado	1400 mm
Peso de la puerta probado	120 kg
Posición del brazo articulado	figura 1, 6 y 61
Mecanismo	#
Mecanismo	cremallera
Fijación	puerta de madera
Forma	Trim Plate
Fuerza de cierre	2 - 6
Ángulo de apertura	máx. Apertura de 180°
Dimensiones del dispositivo y distancia ejes de fijación	256,5x60x48,2 mm; 118,5x218,5x45 mm
Tipo de brazo	Brazo de tijera plano, ajustable, articulación desmontable
Acabado	RAL 9005 negro intenso
Acabado carcasa	RAL 9005 negro intenso
Acabado brazo articulado	RAL 9005 negro intenso
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	4