

Produktdatenblatt


Premier

AR1998



ARRONE-Türschließer:

- Schließkraft: EN 4
- Funktion: Schließen, Einrasten, elektronisches Offenhalten, elektronisches freies Schwingen
- Abdeckung: Slimline
- Armanwendung: Abb. 1 und Abb. 6 Befestigungspositionen
- Das Produkt entspricht allen Vorgaben der Norm **BS EN 1154:1997**
Geprüft: Türbreite 950-1.100 mm, Türgewicht von 60-80 kg
Klassifizierung (Abb. 1): 3 | 8 | 4 | 1* | 1 | 3
Klassifizierung (Abb. 6): 3 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
- Brandschutzgeprüft nach **BS EN 1634-1**: geeignet für 30, 60 und 120 Minuten feuerbeständige Holztüren.
- Zertifizierung:
CE: AE0017, DOP HUK0006

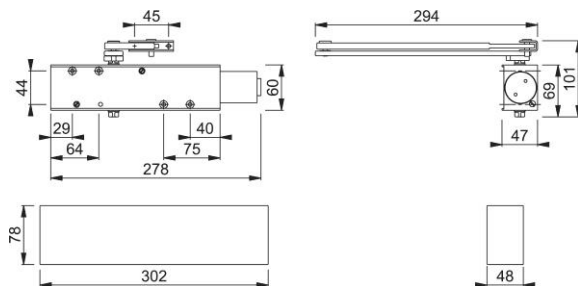

Artikelnummer	87132277
Produkt ref.	AR1998-L-SSS/SSS
EAN-Code	5051358064560
Herkunftsland	Vereinigtes Königreich
Warentarifnummer	83026000
Türart	Holztür
Geprüfte Türdicke	1100 mm
Geprüftes Türgewicht	80 kg
Position des Gelenkarmes	Abbildung 1 und 6
Mechanismus	Feststellung
Mechanismus	Zahnstange elektromagnetisch
Befestigung	Holztür
Form	Maxi-Flowline
Schließkraft	4
Öffnungswinkel	max 105° offenbar
Abmessung Körper und Anschraubwerte	280x76x49 mm; Schraublochabstand (38x73)(29x64)x45 mm
Typ Gelenkarm	Scheren-Feststellarm, Gelenk fixiert, Freeswing-Funktion
Farbe	SSS-E Edelstahlfarben matt
Farbe Abdeckung	SSS-E Edelstahlfarben matt
Farbe Gelenkarm	SSS-E Edelstahlfarben matt
Sortiment	ARRONE Sortiment
Packeinheit	5
Karton	1