

Scheda tecnica


Premier

AR1998



Chiudiporta aereo ARRONE:

- forza di chiusura: EN 4
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale, fermo elettromeccanico, free swing
- copertura: Slimline Cover
- tipologia di installazione: posizioni di fissaggio come da fig. 1 e fig. 6
- testato con successo secondo tutti i requisiti della norma **BS EN 1154:1997**
testato: larghezza anta 950-1100 mm, peso anta 60-80 kg
classificazione (fig. 1): 3 | 8 | 4 | 1* | 1 | 3
classificazione (fig. 6): 3 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
- test antincendio secondo **BS EN 1634-1**: adatto per porte tagliafuoco in legno da 30, 60 e 120 minuti
- certificazioni:
CE: AE0017, DOP HUK0006

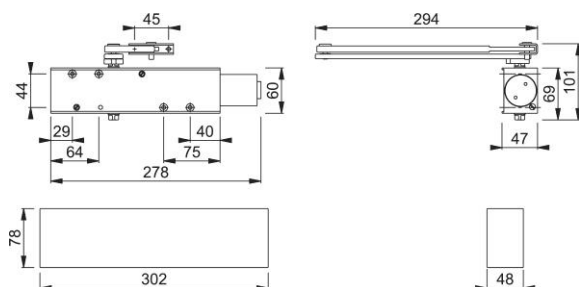

Codice articolo	87132277
Rif. prodotto	AR1998-L-SSS/SSS
Codice EAN	5051358064560
Paese d'origine	Regno Unito
Codice NC	83026000
Tipo di porta	porta di legno
Spessore della porta testato	1100 mm
Peso della porta testato	80 kg
Posizione del braccio	figura 1 e 6
Funzione meccanismo	fermo/opzione corsa libera
Meccanismo	pignone e cremagliera fermo elettromagnetico
Fissaggio	porta in legno
Forma	Maxi-Flowline
Forza di chiusura	4
Angolo d'apertura	apertura max. a 105°
Dimensione del corpo e distanza dei fori per il fissaggio.	280x76x49 mm; distanza foro (38x73)(29x64)x45 mm
Tipo braccio	Braccio di bloccaggio a forbice, articolazione fissa, funzione "swing free"
Finitura	SSS-E aspetto acciaio inox satinato
Finitura copertura	SSS-E aspetto acciaio inox satinato
Finitura braccio	SSS-E aspetto acciaio inox satinato
Assortimento	Assortimento ARRONE
Confezione	5
Imballo	1