

Ficha técnica de producto



Perform

AR450



Cierrapuertas ARRONE:

- Fuerza de cierre: EN 3
- Función: velocidad de cierre, golpe final
- Carcasa: sin
- Aplicación de brazo: fig. 1, fig. 6 (brazo disponible por separado) y fig. 61
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**
 Probado: anchura de la puerta: 950 mm, peso de la puerta: 60 kg
 Clasificación (fig. 1 / fig. 61): 4 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
 Clasificación (fig. 6): 3 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
- Ensayado contra incendios según **BS EN 1634-1**: Apto para puertas cortafuego de madera de 30, 60 y 120 minutos.
- Certificación:
 CE: AD0178, DOP HUK0018
 Certifire: CF5629

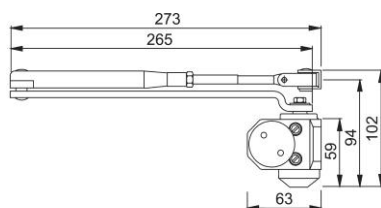

Código	89001359
Ref. producto	AR450-WH
Código EAN	5051358076372
País de origen	China
Código NC	83026000
Resistencia a la corrosión	3
Tipo	mecanismo sólo
Tipo de puerta	puerta de madera
Espesor de la puerta probado	950 mm
Peso de la puerta probado	60 kg
Posición del brazo articulado	figura 1 y 61
Mecanismo	velocidad de cierre, velocidad de enclavamiento
Mecanismo	cremallera
Fijación	puerta de madera
Forma	
Fuerza de cierre	3
Ángulo de apertura	máx. Apertura de 180°
Dimensiones del dispositivo y distancia ejes de fijación	180x42x63 mm; 164x19 mm
Tipo de brazo	Brazo de tijera con tornillo, ajustable, articulación desmontable
Acabado	RAL 9016 blanco tráfico
Acabado carcasa	RAL 9016 blanco tráfico
Acabado brazo articulado	RAL 9016 blanco tráfico
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	8