

Technický list výrobku

door closing device


AR8500

Perform



Horní zavírač dveří ARRONE:

- Velikost síly: EN 2 až EN 4, nastavitelné pomocí šablony
- Funkce: zavírání, aretace
- Kryt: štíhlý
- Aplikace ramene: obr. 1, obr. 6 a obr. 61 - montážní polohy
- Úspěšná typová zkouška shody se všemi požadavky normy **BS EN 1154:1997**
 Testováno: šířka dveří 950-1100 mm, hmotnost dveří 60-80 kg
 Klasifikace (obr. 1/obr. 61): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
 Klasifikace (obr. 6): 3 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
- Protipožární zkouška podle normy **BS EN 1634-1**: vhodné pro dřevěné protipožární dveře s odolností 30, 60 a 120 minut a ocelové protipožární dveře s odolností 240 minut
- Certifikace:
 CE: AD0118, DOP HUK0020
 Certifire: CF295

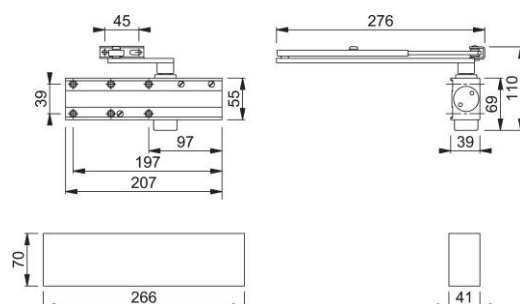

Objednací číslo	89002667
Kód EAN	4012789306101
Země původu	Tchaj-wan
Tarif zboží / sazebník	83026000
Druh dveří	dřevěné dveře
Tloušťka dveří	1100 mm
Váha dveří	80 kg
Poloha kloubového ramene	#
Mechanismus funkce	#
Mechanismus	vymenitelný cep
Upevnění	dřevěné dveře
Forma	Slimline
Uzavírací síla	2 - 4
Úhel otevření	maximální otevření 105°
Rozměry těla a šroubovací hodnoty	207x55x38,5 mm; 97x197x39 mm
Typ kloubové rameno	#
Barva	SSS ušlechtilá ocel matná
Barevný kryt	SSS ušlechtilá ocel matná
Barevné kloubové rameno	SSS ušlechtilá ocel matná
Sortiment	sortiment ARRONE
Balící jednotka	0
Kartón	0