



Produktdatenblatt

Rotterdam

FS-1401/42H/42HS


dura**plus**®












- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

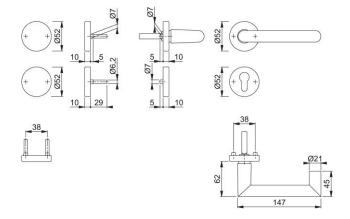

11663145
4012789793642
Deutschland
83024110
45-65 mm
9 mm
42 mm
A=blind I=Profilzylin- der
F1 Aluminium silber-
farben
Kern-Sortiment
1
4