



## Fiche technique

## **Paris**

FS-E138/42H/42HS

## dura**plus**®
















Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure coupe-feu :

- Certifiée selon DIN 18273 et DIN EN 1906: 47-0150A et PIVCERT Plus (1 000 000 cycles d'utilisation), garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, système de poignée à clipser Sertos<sup>®</sup> avec mécanisme de blocage à billes, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle de marque HOPPE
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M4

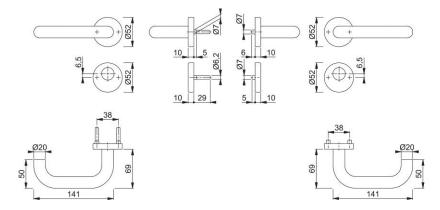

N° d'article	11731217
Code EAN	4012789871180
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	4
Résistance à la cor-	5
rosion	
Epaisseur de porte	40-65 mm
Epaisseur du carré	9 mm
Longueur du carré	
Percement	canon rond
Couleur	F69 inox mat
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10