

## Produktdatenblatt


### Premier

AR1998



ARRONE-Türschließer:

- Schließkraft: EN 4
- Funktion: Schließen, Einrasten, elektronisches Offenhalten, elektronisches freies Schwingen
- Abdeckung: Slimline
- Armanwendung: Abb. 1 und Abb. 6 Befestigungspositionen
- Das Produkt entspricht allen Vorgaben der Norm **BS EN 1154:1997**  
Geprüft: Türbreite 950-1.100 mm, Türgewicht von 60-80 kg  
Klassifizierung (Abb. 1): 3 | 8 | 4 | 1\* | 1 | 3  
Klassifizierung (Abb. 6): 3 | 8 | 3 | 1\* | 1 | 3
- Brandschutzgeprüft nach **BS EN 1634-1**: geeignet für 30, 60 und 120 Minuten feuerbeständige Holztüren.
- Zertifizierung:  
CE: AE0017, DOP HUK0006

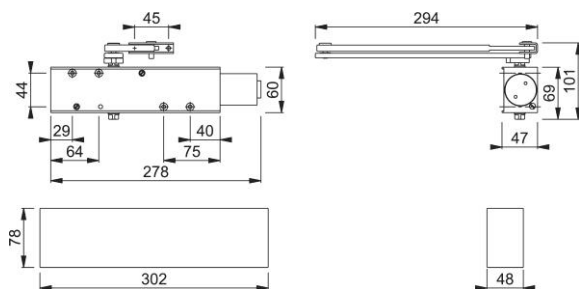

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                       | 87132361                                                 |
| Produkt ref.                        | AR1998-L-SE/SE                                           |
| EAN-Code                            | 5051358064546                                            |
| Herkunftsland                       | Vereinigtes Königreich                                   |
| Warentarifnummer                    | 83026000                                                 |
| Türart                              | Holztür                                                  |
| Geprüfte Türdicke                   | 1100 mm                                                  |
| Geprüftes Türgewicht                | 80 kg                                                    |
| Position des Gelenkarmes            | Abbildung 1 und 6                                        |
| Mechanismus                         | Feststellung                                             |
| Mechanismus                         | Zahnstange elektromagnetisch                             |
| Befestigung                         | Holztür                                                  |
| Form                                | Maxi-Flowline                                            |
| Schließkraft                        | 4                                                        |
| Öffnungswinkel                      | max 105° offenbar                                        |
| Abmessung Körper und Anschraubwerte | 280x76x49 mm; Schraublochabstand (38x73)(29x64)x45 mm    |
| Typ Gelenkarm                       | Scheren-Feststellarm, Gelenk fixiert, Freeswing-Funktion |
| Farbe                               | SE Silber emailliert                                     |
| Farbe Abdeckung                     | SE Silber emailliert                                     |
| Farbe Gelenkarm                     | SE Silber emailliert                                     |
| Sortiment                           | ARRONE Sortiment                                         |
| Packeinheit                         | 5                                                        |
| Karton                              | 1                                                        |