

Karta techniczna produktu

Plus

AR7383



Ukryty samozamykacz górny drzwi ARRONE:

- Wartość siły: EN 2 do EN 4, regulowana naprężeniem sprężyny
- Funkcja: zamykanie, blokowanie, ogranicznik
- Pokrywa: brak
- Zastosowanie ramienia: ukryte mocowanie drzwi, funkcja pchania i ciągnięcia
- Pomyślnie przetestowane pod kątem zgodności ze wszystkimi wymaganiami normy **BS EN 1154:1997**

Przetestowano: szerokość drzwi 1100 mm, masa drzwi 80 kg


Klasyfikacja (mocowanie drzwi po stronie ciągnięcia): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3

Klasyfikacja (mocowanie listwy po stronie ciągnięcia): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3

- Próba przeciwpożarowa zgodnie z normą **BS EN 1634-1**: odpowiednia do drewnianych drzwi przeciwpożarowych na 30, 60, 90 i 120 minut

Certyfikacja:

- CE: AD5071, DOP HUK0026
- Certifire: CF5181
- AR7383 może spełnić zalecenia dotyczące siły otwierania **BS 8300** i ADM po zamontowaniu na drzwiach o minimalnej szerokości 777 mm (montaż standardowy) i 796 mm (montaż listwy) zgodnie z danymi innych producentów. Jednak inne zainstalowane elementy sprzętowe, uszczelki drzwi i różnica ciśnień powietrza wpłyną na wydajność produktów, co oznacza, że sam zamykacz drzwi nie może zapewnić zgodności z normami **BS 8300** i ADM.
- Samozamykacz drzwi serii AR7383 został pomyślnie przetestowany przeciwpożarowo przy użyciu zestawu pęcznijącego (AR/INT-7383). Dostawa i montaż tego zestawu pęcznijącego ma zasadnicze znaczenie dla zgodności produktów z uzyskanymi dowodami z testów ogniowych. Firma HOPPE nie ponosi odpowiedzialności za produkt zakupiony i zamontowany w zestawach drzwi przeciwpożarowych bez zabezpieczenia pęcznijącego, które zostały przetestowane z produktem.

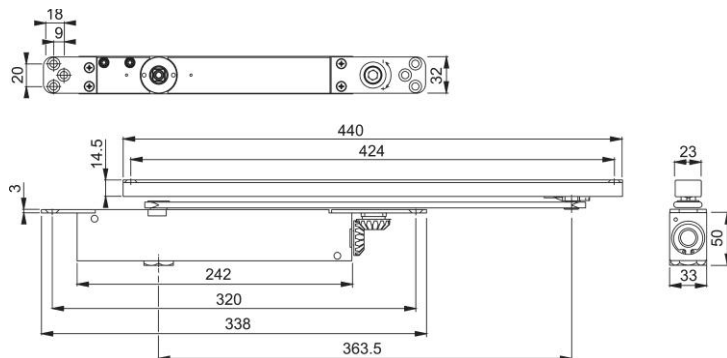

Numer artykułu	50002478
Kod EAN	5051358078147
Kraj pochodzenia	Tajwan
Taryfa towarowa	83026000
Odporność na koro- zję	3
Typ drzwi	drzwi drewni- ane/drzwi metalowe
Grubość drzwi	1100 mm
#	80 kg
Mocowanie	Drzwi drewniane i metalowe
Siła zamykania	2 - 4
Kąt otwarcia	maksymalne otwarcie 105°
Wymiary korpusu i wartości przykręcania	276x32x45 mm; 320x20 mm
Kolor	SE srebrny emalio- wany
Kolorowe ramię prze- gubowe	SE srebrny emalio- wany
Sortyment	Asortyment ARRONE
Jednostka pako- wania	1
Karton	9