

Scheda tecnica



Perform

AR9200



Chiudiporta aereo ARRONE:

- forza di chiusura: EN 2 a EN 6, regolabile tramite tendimolla
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale, freno in apertura
- copertura: piastra scorrevole
- tipologia di installazione: posizioni di fissaggio come da fig. 1, fig. 6 e fig. 61
- testato con successo secondo tutti i requisiti della norma **BS EN 1154:1997**
testato: larghezza anta 1400 mm, peso anta 120 kg
classificazione (fig. 1 / fig. 61): 4 | 8 | 6/2 | 1* | 1 | 3
classificazione (fig. 6): 4 | 8 | 5/3 | 1* | 1 | 3
- test antincendio secondo **BS EN 1634-1**: adatto per porte tagliafuoco in legno da 30, 60 e 120 minuti
- certificazioni:
CE: ADO162, DOP HUK0029
Certifire: CF295

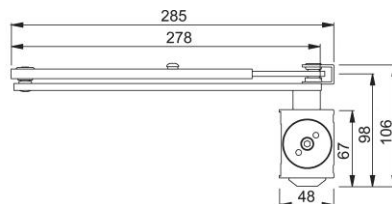

Codice articolo	50014067
Rif. prodotto	AR9200-DR-SE
Codice EAN	5051358004993
Paese d'origine	Taiwan
Codice NC	83026000
Tipo di porta	porta di legno
Spessore della porta testato	1400 mm
Peso della porta testato	120 kg
Posizione del braccio	figura 1, 6 e 61
Funzione meccanismo	#
Meccanismo	pignone e cremagliera
Fissaggio	porta in legno
Forma	Trim Plate
Forza di chiusura	2 - 6
Angolo d'apertura	apertura max. 180°
Dimensione del corpo e distanza dei fori per il fissaggio.	256,5x60x48,2 mm; distanza foro 118,5x218,5x45 mm
Tipo braccio	Braccio a forbice piatto, regolabile, articolazione rimovibile
Finitura	SE Argento smaltato
Finitura copertura	SE Argento smaltato
Finitura braccio	SE Argento smaltato
Assortimento	Assortimento ARRONE
Confezione	4
Imballo	40