

Ficha técnica de producto


Premier

AR915



Cerradura anti+pánico ARRONE

- Función: resbalón y cerrojo con operación de escape
- Material frontal/cierre: acero inoxidable
- Tipo de frontal: sencillo
- Placa de cierre: ajustable
- Nueca: nueca partida, de 8 mm, con placa de auto-localización para permitir una fácil reversibilidad de la función de escape. Se suministra con los cuadradillos AR228A (100 mm) y AR228B (120 mm) para la nueca partida de la cerradura.
- Marcado CE: AG0067, ABB010
BS EN 12209: 3 | X | 8 | 1* | 0 | G | 4 | B | A | 3 | 0
BS EN 179: 3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 4 | 1 | A | B
BS EN 179: 3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 4 | 1 | A | D
- Aprobación Certifire: CF530, CE DOP: HUK0012 y HUK0035
- Pruebas: **BS EN 1634-1.** Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- **Para cumplir la certificación BS EN 179, solo se deben utilizar manillas de palanca y las fijaciones asociadas incluidas en la evidencia de la prueba.**
- Cumple las recomendaciones dimensionales de **BS 8300** y ADM para cerraduras
- * La caja de cerradura de la serie AR915 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

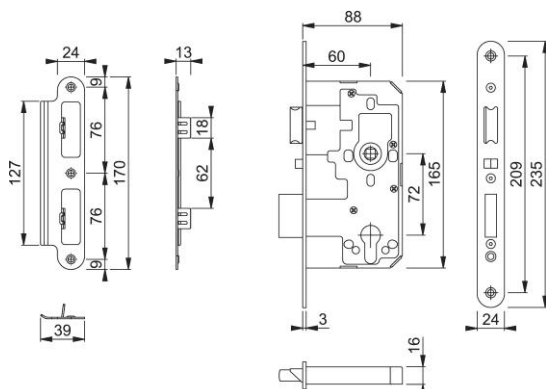

Código	50015679
Ref. producto	AR915/ADJ-OEM-R-60-SSS
Código EAN	5051358007796
Espesor puerta	44/54 mm
Espesor puerta	44/54 mm
Picaporte	8 mm
Díametro	60 mm con agujero para manilla y bocallave, tornillos pasantes (38 mm)
Bocallave	cilindro de perfil (PZ)
Distancia	72 mm
Tipo de puerta	puerta de madera/puerta de perfil estrecho
Fijación	puerta de madera y puerta de metal
Esquinas	redondeado - Cerradero ajustable
Forma	redondeado
Tipo de cuadradillo	ARRONE cuadrillo partido
Acabado	SSS inox mate
Acabado placa cierre	F69 Acero inox. mate
Gama	ARRONE
Caja del producto	0
Embalaje de transporte	0

