

Scheda tecnica



Perform

AR450



Chiudiporta aereo ARRONE:

- forza di chiusura: EN 3
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale
- copertura: senza
- tipologia di installazione: posizioni di fissaggio come da fig. 1, fig. 6 (staffa disponibile separatamente) e fig. 61
- testato con successo secondo tutti i requisiti della norma **BS EN 1154:1997**
testato: larghezza anta 950 mm, peso anta 60 kg
classificazione (fig. 1 / fig. 61): 4 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
classificazione (fig. 6): 3 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
- test antincendio secondo **BS EN 1634-1**: adatto per porte tagliafuoco in legno da 30, 60 e 120 minuti
- certificazioni:
CE: AD0178, DOP HUK0018
Certifire: CF5629

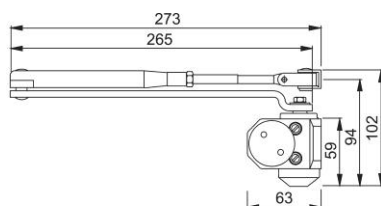

Codice articolo	89001359
Rif. prodotto	AR450-WH
Codice EAN	5051358076372
Paese d'origine	Cina
Codice NC	83026000
Resistenza corrosione	3
Tipo	solo meccanismo
Tipo di porta	porta di legno
Spessore della porta testato	950 mm
Peso della porta testato	60 kg
Posizione del braccio	figura 1 e 61
Funzione meccanismo	Velocità di chiusura, colpo finale
Meccanismo	pignone e cremagliera
Fissaggio	porta in legno
Forma	
Forza di chiusura	3
Angolo d'apertura	apertura max. 180°
Dimensione del corpo e distanza dei fori per il fissaggio.	180x42x63 mm; distanza foro 164x19 mm
Tipo braccio	Braccio a forbice con vite, regolabile, articolazione rimovibile
Finitura	RAL 9016 bianco traffico
Finitura copertura	RAL 9016 bianco traffico
Finitura braccio	RAL 9016 bianco traffico
Assortimento	Assortimento ARRONE
Confezione	1
Imballo	8